

Datenblatt für Artikel: BK080107--

# AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54 TE, transparente Tür



## SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß




## Technische Daten

Nettobreite (mm)	396,00
Nettohöhe (mm)	526,00
Nettotiefe (mm)	112,00

## Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	2,60
EAN	9004840782141
Verlustleistung (W)	-29,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Reihen	3
TE pro Reihe	18
Optionales Zubehör	BK080096--;BK080095--

## Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54 TE, transparente Tür

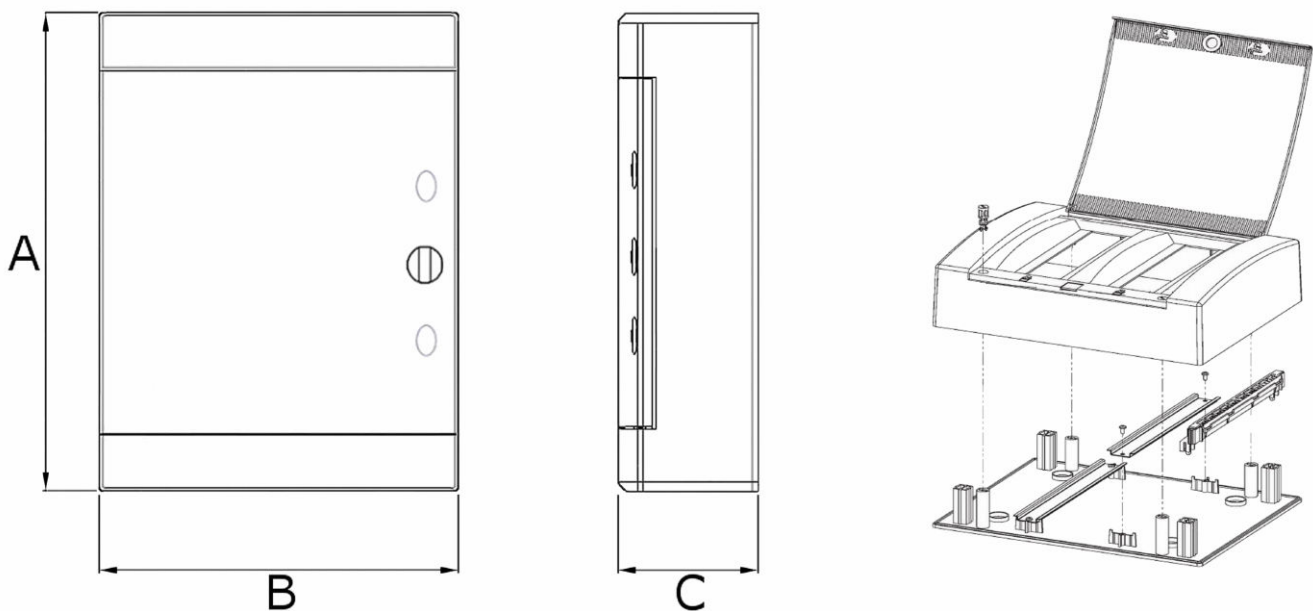

## Datei Tabelle: AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54 TE, transparente Tür

Artikelnummer		A	B	C	Reihen	TE	Verlustleistung [W]*
mit transparenter Türe	mit voller Türe	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29
BK080108	-	652	396	112	4	72	-35

\*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem  $\Delta T = 35K$ .  
Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 3-reihig, 54 TE, transparente Tür	BK080107
<b>Optionales Zubehör</b>	
Zylinder Vorreiber aus Metall für TOPO BK080, IP40	BK080096
Zylinder Vorreiber für BK08, IP65, AP-Wohnungsverteiler	BK080095